


Semiflexible duct

Ống nhôm nhún

SFD1



Dimensions / Kích thước

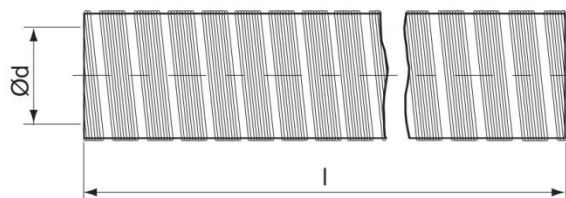

Description / Mô tả

Single-layer duct wall / Ống nhôm nhún 1 lớp.

Advantages / Ưu điểm

Small storage and transport volume.
Kích thước nhỏ gọn, dễ vận chuyển

No toxic gases are emitted in case of fire.
Không phát ra khí độc trong trường hợp hỏa hoạn

Tested on fire resistance
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy

Technical data / Thông số kỹ thuật

Duct material	Aluminium
Chất liệu ống	Nhôm nguyên chất
Minimum bending radius.....	1×d
Bán kính uốn tối thiểu	1×d
Maximum temperature	+200 °C
Nhiệt độ làm việc tối đa	+200 °C
Fire resistance	Not flammable in accordance with DIN 4102 class A1
Tiêu chuẩn chống cháy	Không cháy phù hợp với tiêu chuẩn DIN 4102 class A1
Standard length.....	3 m or request
Chiều dài tiêu chuẩn	3 m hoặc theo yêu cầu

Ordering example / Đặt hàng mẫu

	SFD1	100	3000	A
Product / Mã sản phẩm				
Dimension / Đường kính Ød				
Length / Chiều dài l				
Material / Chất liệu				

Ød nom	O πd m	A πd ² /4 m ²	l mm	Thickness Chiều dày mm
80	0,251	0,005	3000	0,80
100	0,314	0,008	3000	0,80
125	0,393	0,012	3000	0,80
150	0,471	0,018	3000	1,00
200	0,628	0,031	3000	1,00
250	0,785	0,049	3000	1,00
300	0,942	0,071	3000	1,20
350	1,12	0,099	3000	1,20
400	1,26	0,126	3000	1,20

