

ACOUSTIC SONIC DECORATIVE JUNGLE WALL

Tấm tiêu âm trang trí Acoustic Sonic Jungle wall



ECO - FRIENDLY



FLAME RETARDANT



SOUND ABSORPTION



HIGH IMPACT RESISTANCE



EASY TO CLEAN



EXTREMELY DURABLE



NO SMELL



EASY TO INSTALL



THERMAL INSULATION



RECYCLED MATERIALS


JungleWall

Wall absorbent

JungleWall is a series of sound absorbing leaves in different patterns. The leaves are made of Acoustic Sonic and mounted in a way that creates a distance to the wall which is a good condition for sound absorption. JungleWall is advantageously used in large quantities in a workplace or public environment as a background wall.

JungleWall là một loạt các lá hấp thụ âm thanh với nhiều mẫu khác nhau. Các lá được làm từ tấm Acoustic Sonic và được gắn lên tường với 1 khoảng cách thích hợp. Với chất liệu làm từ Acoustic Sonic, cùng với khoảng cách treo tường đã được tính toán kỹ càng tạo nên một tấm màng tiêu âm hiệu quả. JungleWall được ứng dụng 1 cách dễ dàng và thuận tiện trong môi trường làm việc hay không gian công cộng như là một bức tường nền trang trí.

DIMENSIONS / KÍCH THƯỚC

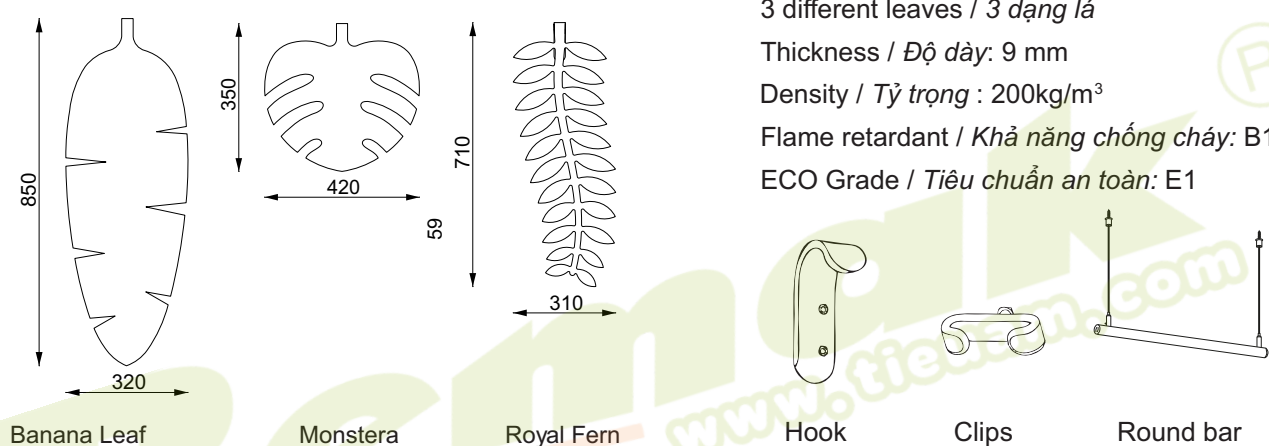

DESCRIPTION / MÔ TẢ

Leaf / Lá: 9 mm Acoustic Sonic

Mounting / Móc: Leaf and hook screwed directly onto wall. Round bar is hung with wire in the ceiling

Lá và móc được khoan gắn trực tiếp lên tường, Thanh treo được treo với dây cáp thép lên trần.

FELT / MÀU SẮC

Green standard colours / Màu xanh tiêu chuẩn: S044, S012, S032, S005

Other colours on request (see page 4) / Các màu khác theo yêu cầu (xem trang 4).



S044



S012



S032



S005

* Photographic felt scans are displayed as a guide and colour variations may occur. If needed, we advise you request actual felt samples before ordering.

** Ảnh scan vật liệu chỉ được dùng để chỉ dẫn màu sắc và có thể xảy ra hiện tượng chênh lệch màu sắc so với thực tế. Nếu có thể, chúng tôi khuyến cáo bạn nên xem mẫu thực tế trước khi đặt hàng.

JungleWall

Wall absorbent

CERTIFICATES / CHỨNG CHỈ

Test Methods / Phương pháp thử: EN ISO 354:2003: Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room / Âm học - Đo độ hấp thụ âm thanh trong phòng vang.

The absorption class was determined in conformance with / Lớp vật liệu hấp thụ được xác định phù hợp với tiêu chuẩn: EN ISO 11654:1997

Octave centre frequency f / Hz	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	Sound absorption class
Remak® Sonic (1220*2420*9mm)	0.35	0.70	0.95	0.90	0.95	0.90	0.85	B

Model / Mẫu thử: Remak® Acoustic Sonic

Test room volume: 155 m³
Thể tích phòng test


Temperature of test room: 23 °C
Nhiệt độ phòng test

Area of room boundaries: 179 m²
Tiết diện ranh giới phòng

Relative humidity: 58 %
Độ ẩm tương đối

Atmospheric pressure: 101 KPa
Áp suất không khí

Frequency [Hz]	α_s 1/3 octave	α_p oktave
100	0.28	0.35
125	0.30	
160	0.47	
200	0.65	0.70
250	0.67	
315	0.76	
400	0.95	0.95
500	0.91	
630	0.94	
800	0.92	0.90
1000	0.89	
1250	0.91	
1600	0.93	0.95
2000	0.95	
2500	0.92	
3150	0.89	0.90
4000	0.84	
5000	0.92	

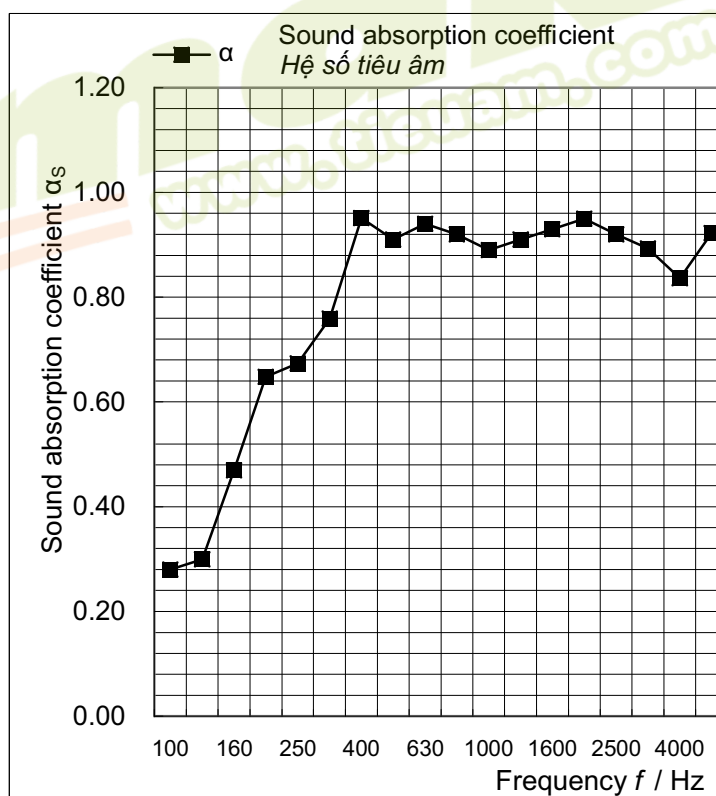

α_s Sound absorption coefficient according to EN ISO 354
Hệ số hấp thụ âm thanh theo tiêu chuẩn EN ISO 354

α_p Practical sound absorption coefficient according to EN ISO 11654
Hệ số hấp thụ âm thanh thực tế theo tiêu chuẩn EN ISO 11654

Weighted sound absorption coefficient $\alpha_w = 0.85$, Sound absorption class: B
Trọng số hệ số hấp thụ âm thanh $\alpha_w = 0.85$, Tiêu chuẩn hấp thụ âm: class B


JungleWall

Wall absorbent

COLOURS ON REQUEST / MÀU SẮC THEO YÊU CẦU

The felt in these colours is not available in stock, delivery time on request. Min. order quantity of 8 packages (48 leaves)/ colour.


Bảng màu dưới đây không có sẵn hàng trong kho, thời gian giao hàng theo đơn đặt hàng cụ thể. Số lượng đặt hàng tối thiểu 8 hộp (48 lá) / màu.

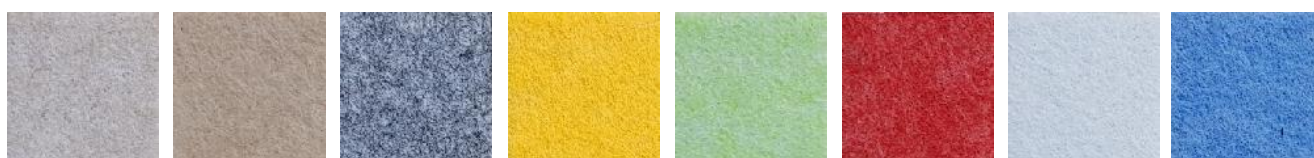


S001 - Light camel S002 - Dark camel S003 - Silver grey S004 - Orange yellow S005 - Jade green S006 - Watermelon red S007 - Snowy white S008 - Sky blue



S009 - Light yellow S010 - Black S011 - Violet S012 - Turquoise S013 - Bright red S014 - Dark blue S015 - Brown bronze S016 - Light sky blue

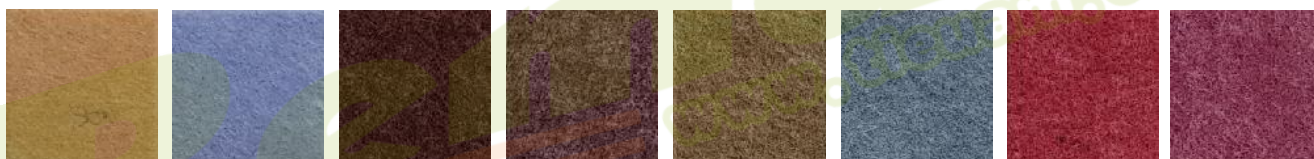

S017 - Longan yellow S018 - Light grey S019 - Red coffee S020 - Misted brown S021 - Coffee S023 - Moonlight grey S024 - Purple red S025 - Tan

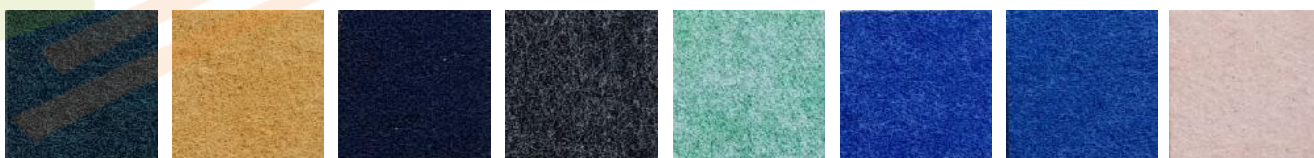

S027 - Black green S028 - Yellow S030 - Cyan S031 - Sesame black S032 - Autumn leaf S033 - Sapphire S034 - Pure blue S035 - Beige



S036 - Mandarin orange S037 - Rose S039 - Red camel S040 - African grey S041 - Brown S042 - Maroon S043 - Dark grey S044 - Yellowish green

* Photographic felt scans are displayed as a guide and colour variations may occur. If needed, we advise you request actual felt samples before ordering.

**Ảnh scan vật liệu chỉ được dùng để chỉ dẫn màu sắc và có thể xảy ra hiện tượng chênh lệch màu sắc so với thực tế. Nếu có thể, chúng tôi khuyến cáo bạn nên xem mẫu thực tế trước khi đặt hàng.

JungleWall

Wall absorbent

ASSEMBLY EXAMPLE WITH HOOK / VÍ DỤ LẮP RÁP VỚI MÓC TREO

In the template there are 5 leaves per 600 x 600 mm. (~13,8 leaves/m²)

2 Banana leaves, 2 Monstera and 1 Royal Fern.

Trong hình mẫu có 5 lá cho ô vuông 600 x 600mm (~13.8 lá/m²), bao gồm 2 lá Banana, 2 lá Monstera và 1 lá Royal Fern.

This is repeated sideways. When repeating upwards, the template is moved 300 mm.

Cách bố cục này được lặp đi lặp lại, khi tiếp tục lớp trên ô mẫu được dịch chuyển 300mm.

1. Mounting starts down to the left 440 mm above the floor / Bắt đầu gắn từ trái xuống cách sàn 440mm **(Level 1)**




2. Mark attachment points on the wall according to the dimensioning / Đánh dấu các điểm gắn tường theo kích thước **(Level 1)**

3. The attachment points are copied with c/c 600 mm to the right / Các điểm gắn tường được sao chép với khoảng cách 600 sang phải **(Level 1)**

4. The next height is placed c/c 600 mm and offset 300 mm to the right / Ở cao độ tiếp theo ô mẫu được đặt cao hơn 600mm và dịch sang phải 300mm.

(Level 2)

5. Level 3 is copied with c/c 1200 mm from level 1 / Ở cao độ thứ 3, ô mẫu được đặt cao 1200mm so với mức 1. **(Level 3)**

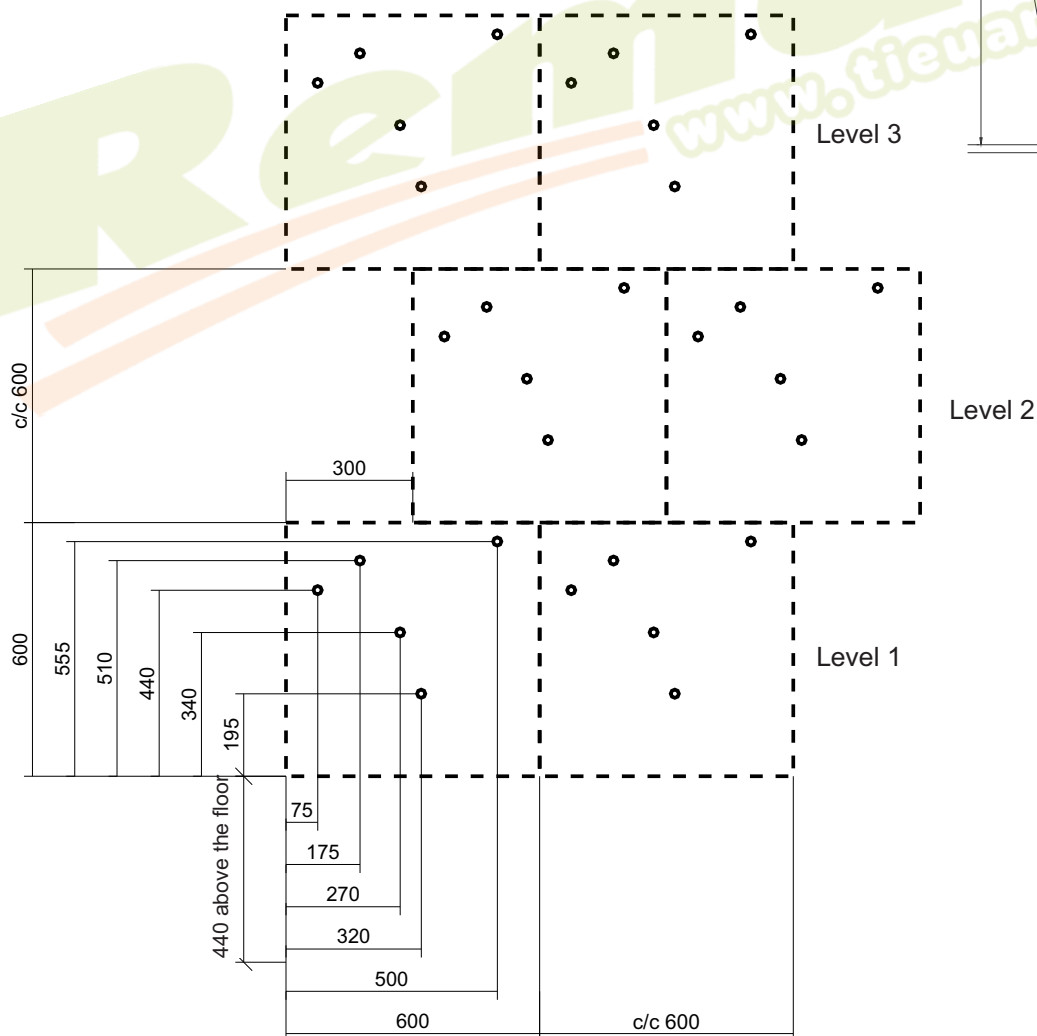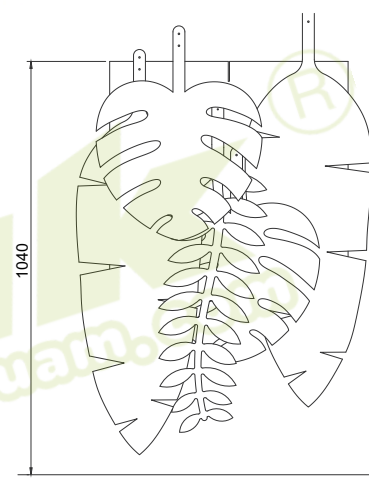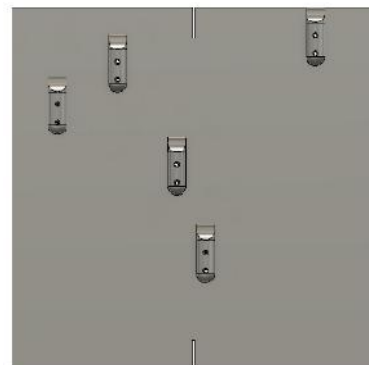

JungleWall

Wall absorbent

